

Alüminyum Alt Profil Tespit Sistemleri

Alüminyum profillerden oluşan profil sistemlerin seçimi, çeliğe göre daha hafif olmasından, delim ve kesim işlemlerinin kolay yapılmasından dolayı tercih edilir. Doğal taş, seramik, fibro sement panellerin cephe montajı için, Alüminyum profil sistemleri kullanılmaktadır.

Bu sistemlerde taş montajı için üç farklı metod vardır. Birincisi, taşların kenarlarına delinen deliklere tutturulan pim sistemidir. İkincisi, taş kenarlarına açılan yarıklara tutturulan kerf sistemidir. Üçüncü metod ise taşların arka yüzlerine delinen altı slotlu olan deliklere tutturulan undercut dübeller ile montaj yapılan sistemdir.

Üç boyutta ayarlanabilirlik sağlanmaktadır ve alüminyum profillerin kolay taşınması ve işlenmesinde dolayı hızlı ve kolay üretim gerçekleştirilir.

- Taşıyıcı kirişlere sabitlenmiş alüminyum alt konstrüksiyonlara hızlı montaj
- Alüminyum profillerin hafif ve kolay işlenebilir olması, tercih sebebi
- Alüminyum profillerin istenilen boylarda kolayca kesilmesi esneklik getirmektedir.
- Her yönde ayarlanabilir ve akıllı vidaların profillere kullanımı ile hızlı montaja imkan verir
- Alüminyum profil sistemleri, EN AW 6063 T66 kalitesinde ekstrüzyonlu profillerden oluşmaktadır



HMP-ALU-AG
Alt Profil Sistemi



- Dikey ve yatay profillerden oluşan taşıyıcı profil sistemi
- 350 mm uzatma mesafelerine kadar
- 3500 N yüklere kadar tavsiye edilir
- Undercut dübeller ile taş panellere sabitleme
- Asma yöntemi ile yatay profillere montaj

HMP-ALU-SP/H
Alt Profil Sistemi




- Dikey ve yatay profillerden oluşan taşıyıcı profil sistemi
- 350 mm uzatma mesafelerine kadar
- 2500 N yüklere kadar tavsiye edilir
- Pimli ankrajlar ile yatay profillere akıllı vidalar ile sabitleme

HMP-ALU-SP
Alt Profil Sistemi



- Dikey profillerden oluşan taşıyıcı profil sistemi
- 250 mm uzatma mesafelerine kadar
- Pimli ankrajlar ile taş sabitleme
- Pimli ankrajlar ile dikey profillere akıllı vidalar ile sabitleme

HMP-ALU-SP/HK
Alt Profil Sistemi

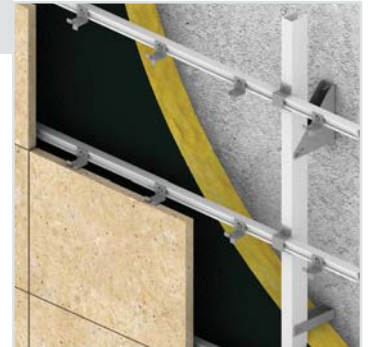

- Dikey ve yatay profillerden oluşan taşıyıcı profil sistemi
- 350 mm uzatma mesafelerine kadar
- Kerfli L ankrajlar ile yatay profillere akıllı vidalar ile sabitleme



Uluslararası ilişkiler okulu, Doha

HMP-ALU-U Alüminyum Alt Profil Sistemleri

Alüminyum U profiller, beton kirişlere sabitlenmiş taşıyıcı konsollara dikey olarak bağlanır. Paslanmaz çelik Body tipi ankrajlar akıllı vidalar ile dikey profillere sabitlenir. Taş paneller ankrajlara pimler ile tutturulur.



HMP-ALU-P Alüminyum Alt Profil Sistemleri

Alüminyum T profiller, beton kirişlere sabitlenmiş taşıyıcı konsollara dikey olarak bağlanır. P tipi slotlu alüminyum profiller dikey profillere akıllı vidalar ile sabitlenir. Taşın arka yüzüne undercut dübeller ile bağlanmış alüminyum ankrajlar ile, taş panelleri yatay profillere asma yöntemi ile takılır.

